


BlueParrott C400-XT Quick-Start Guide

Package Contents

1. C400-XT Headset
2. Over-The-Head Wearing Style
3. Behind-the-Neck Wearing Styles (Left & Right)
4. Leatherette Ear Cushion
5. Spare Foam Ear Cushion
6. Spare Microphone Windscreen
7. USB Charging Cable
8. Auto Adapter
9. Quick-Start Guide
10. Warranty and Compliance Insert

Features and Functions

- A. Flexible Microphone Boom
- B. Volume Down
- C. Volume Up/Mute
- D. Multifunction Button (MFB)
- E. Indicator Lights
- F. Parrott Button™

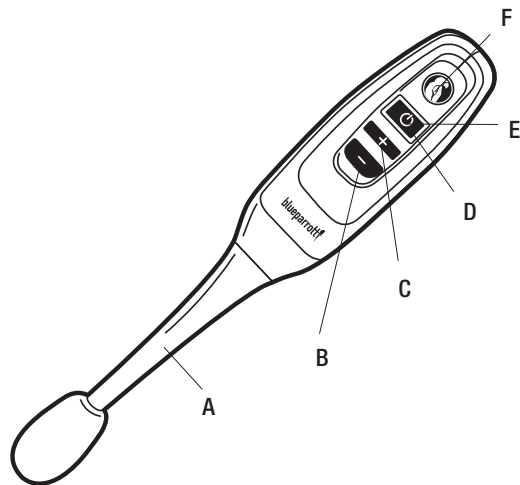


IMPORTANT SAFETY NOTE: Prolonged exposure to high volume levels can damage your hearing. To avoid injury, set the volume to the lowest comfortable level. If you experience ringing in your ears, or voices sound muffled, stop using the headset. Avoid turning up the volume to block noisy surroundings. Your ears may adapt to volume that is too high, which could result in permanent hearing damage without any noticeable discomfort.

Wearing Options: Find Your Fit

The C400-XT headset is supplied with a choice of Over-The-Head and Behind-The-Neck wearing styles:

- 1) Attach the headset to the wearing style as shown.
- 2) Add leatherette or foam ear cushion.

Note: Both left and right versions of the Behind-the-Neck style are included; the Over-the-Head style is reversible for either left or right use.



Wearing and Adjusting the C400-XT

To get the best noise-canceling performance, position the microphone near the corner of your mouth. Positioning is important; small adjustments in microphone placement can improve performance.

- 1) Place the headset on your head.
- 2) Position the speaker directly on your ear. You can slide the headband in or out of the side support for proper fit.
- 3) Position the microphone about one finger's width away from your face at the corner of your mouth.
- 4) The headband can be adjusted by **gently** flexing it outward to loosen or inward to tighten.

Charging

Connect charger cord to the headset's charging port. The headset LED will glow red when charging and blue when fully charged.

Turning Headset On/Off

Turn Headset On: Hold down the MFB for approximately 2-3 seconds, until you hear a voice prompt, "Power On." The blue light will quickly flash 3 times as the headset turns on.

Turn Headset Off: Hold down the MFB for approximately 3-4 seconds, until you hear a voice prompt, "Power Off." A red light will flash 4 times and the headset will turn off.

One-Touch Pairing (NFC)

- 1) Make sure that NFC (Near-Field Communication) is enabled on your cell phone.
- 2) Place the NFC zone of your cell phone against the NFC zone of the headset and hold together until your cell phone registers the headset.
- 3) Follow the prompts on your cell phone to complete pairing.

Note: NFC and One-Touch Pairing are dependent on your cell phone. The size and sensitivity of your phone's NFC zone and the specific way to connect the headset may vary between devices.



Manual Pairing

Place Headset into Pairing Mode: The C400-XT will go into pairing mode automatically the first time you power it on, or until it is paired with another device. To pair with another device after initial pairing, you will need to put it into pairing mode manually:

- 1) With the headset powered off, press and hold the MFB. You will hear the voice prompt "Power On". **Keep holding** the MFB for approximately 10 seconds, until you hear "Pair Mode". Indicator lights will alternately flash between red and blue.
- 2) The headset will be visible for pairing to devices for 120 seconds.

Pairing to a Cell Phone:

- 1) Make sure that other Bluetooth devices are turned off or out of range.
- 2) Place the headset into pairing mode.
- 3) Put your cell phone in Bluetooth Search/Scan Mode per the manufacturer's instructions.
- 4) Select "BP C400-XT" to pair. (Passcode is "0000" if needed.)
- 5) When connected, the headset will give you the voice prompt, "Your headset is connected".

Parrott Button

As provided from the factory, the Parrott Button provides an easy way to mute the headset when on a call and to activate voice commands. You can also configure the button for other functions, such as a phone number speed dial, or to launch a particular application on your phone. To change the Parrott Button function, download the BlueParrott app for your cell phone (Android or iOS) or BlueParrott Updater for your computer. Scan the QR code to download the app or refer to blueparrott.com/parrott for more information.



Voice Commands

The C400-XT recognizes voice commands. You can say "Answer" to answer an incoming call, or "Ignore" to reject an incoming call. When not on a call, voice commands are initiated with a quick press of the Parrott Button (default setting) or by pressing and holding the "Volume Up" button for 1-2 seconds. For a list of commands available, say "What can I say?"

For more information on voice commands, please refer to the complete user guide, available online.

Quick-Reference Tables

Function	Button/Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator (in English)
Power On	MFB (2-3 seconds)	3 fast blue flashes	Short tone	"Power on"
Power Off	MFB (3-4 seconds)	4 fast red flashes	NONE	"Power off"
Enable Pairing Mode	MFB (5-15 seconds)	Red and blue, alternating	NONE	"Pair mode"
Volume Up	Volume Up (quick press)	NONE	Single tone	NONE
Volume Down	Volume Down (quick press)	NONE	Single tone	NONE
Mute (On/Off)	Parrott Button (quick press) or Volume Up (2 seconds)	NONE	Single tone, reminder tone every 10 seconds	NONE
Answer a Call	MFB (quick press) or say "Answer"	Blue flash, once per second	Two rising tones	NONE
End a Call	MFB (quick press)	Blue flash, every 4 seconds	Two falling tones	NONE
Reject a Call	MFB (1-2 seconds) or say "Ignore"	NONE	Two falling tones	NONE
Transfer Audio	Volume Down (1-2 seconds)	NONE	Long, low tone	NONE
Initiate Voice Commands (when in standby mode)	Parrott Button (quick press) or Volume Up (2 seconds)	NONE	Short tone	"Please say a command"
Low Battery	N/A	Red flash	NONE	"Battery very low"

Multiple Device Pairing and Advanced Features

The BlueParrott C400-XT can pair with up to eight (8) devices. However, only two (2) devices may be connected to the headset at one time. For more information on advanced features, please refer to the complete user guide, available online.

For the full user guide, technical notes, and available accessories, go to blueparrott.com/C400-XT.


Guía de inicio rápido de BlueParrott C400-XT

Contenido del paquete

1. Audífonos C400-XT
2. Estilo por encima de la cabeza
3. Estilos detrás del cuello (izquierda y derecha)
4. Almohadilla de poliétileno para la oreja
5. Almohadilla de repuesto de espuma
6. Protección de repuesto para el micrófono
7. Cable de carga USB
8. Adaptador automático
9. Guía de inicio rápido
10. Encarte de garantía y cumplimiento

Características y funciones

- A. Brazo flexible del micrófono
- B. Bajar volumen
- C. Subir volumen/Silencio
- D. Botón multifuncional (MFB)
- E. Luces indicadoras
- F. Parrott Button™

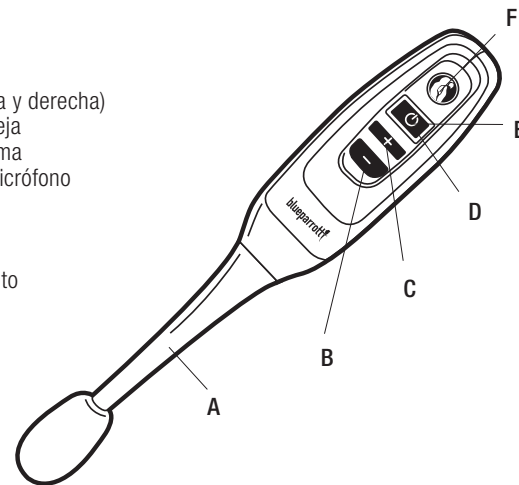

NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: la exposición prolongada a altos niveles de volumen puede dañar su audición. Para evitar lesiones, coloque el volumen en el nivel más bajo que sea cómodo para usted. Si experimenta zumbidos en sus oídos o las voces suenan apagadas, deje de usar los audífonos. Evite subir el volumen para bloquear los ruidos alrededor. Sus oídos se pueden adaptar a un volumen que es demasiado alto, lo cual podría resultar en un daño permanente a la audición sin percibir ninguna incomodidad.

Opciones para su uso: Ajustelos a usted

Los audífonos C400-XT vienen con la opción de los estilos por encima de la cabeza y detrás del cuello:

- 1) Conecte los audífonos a la forma de uso como aquí se muestra.
- 2) Agregue la almohadilla de poliétileno o espuma para la oreja.

Tome en cuenta que las versiones izquierda y derecha del estilo detrás del cuello vienen incluidos; el estilo por encima de la cabeza es reversible tanto para su uso del lado izquierdo como el derecho.



Usar y ajustar los audífonos C400-XT

Para obtener el mejor desempeño en la eliminación del ruido, ubique el micrófono cerca de la comisura de sus labios. La ubicación es importante; pequeños ajustes en la colocación del micrófono pueden mejorar el desempeño.

- 1) Coloque los audífonos por encima de su cabeza.
- 2) Coloque el parlante directamente sobre su oreja. Puede deslizar el cintillo hacia afuera o hacia adentro del apoyo lateral para un ajuste correcto.
- 3) Coloque el micrófono aproximadamente a un dedo de distancia de su rostro en la comisura de sus labios.
- 4) El cintillo se puede ajustar al flexionarlo **suavemente** hacia afuera para aflojarlo o hacia adentro para apretarlo.

Carga

Conecte el cable del cargador al puerto de carga de los audífonos. La luz LED de los audífonos se encenderá en color rojo cuando se estén cargando y azul cuando estén cargados por completo.

Encender/Apagar los audífonos

Encender los audífonos: Mantenga apretado el MFB por aproximadamente 2 o 3 segundos hasta que escuche la indicación de voz "Power On" (Encendido). La luz azul parpadeará rápido 3 veces a medida que se encienden los audífonos.

Apagar los audífonos: Mantenga apretado el MFB por aproximadamente 3 o 4 segundos hasta que escuche la indicación de voz, "Power Off" (Apagado). La luz roja parpadeará 4 veces y se apagarán los audífonos.

Conexión con un solo toque (NFC)

- 1) Asegúrese de que la tecnología NFC (Near-Field Communication) esté habilitada en su teléfono celular.
- 2) Coloque la zona NFC de su teléfono celular contra la zona NFC de los audífonos y manténgalos juntos hasta que su teléfono celular detecte los audífonos.
- 3) Siga las indicaciones de su teléfono celular para completar la conexión.

Note: la tecnología NFC y la conexión con un solo toque dependen de su teléfono celular. El tamaño y la sensibilidad de la tecnología NFC de su teléfono y la manera específica de conectar los audífonos pueden variar dependiendo de los dispositivos.



Conexión manual

Coloque los audífonos en modo de conexión: los audífonos C400-XT pasarán al modo de conexión de forma automática la primera vez que los encienda o cuando ya estén conectados con otro dispositivo. Para conectarlos con otro dispositivo después de la conexión inicial, deberá colocarlos en el modo de conexión de forma manual:

- 1) Con los audífonos apagados, mantenga presionado el botón MFB. Escuchará la indicación de voz, "Power On" (Encendido). **Mantenga apretado** el botón MFB por aproximadamente 10 segundos hasta que escuche "Pair mode" (Modo de conexión). Las luces indicadoras parpadearán alternativamente en color rojo y azul.
- 2) Los audífonos estarán visibles por 120 segundos para los dispositivos que quieran conectarse.

Conectar a un teléfono celular:

- 1) Asegúrese de que otros dispositivos Bluetooth estén apagados o fuera del alcance.
- 2) Coloque los audífonos en modo de conexión.
- 3) Coloque su teléfono celular en Búsqueda de Bluetooth/Modo de escaneo, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 4) Seleccione "BP C400-XT" para conectar. (La contraseña es "0000", en caso de ser necesaria).
- 5) Cuando estén conectados, los audífonos le darán la indicación de voz "Your headset is connected" (Sus audífonos están conectados).

Botón Parrott

Tal como viene de fábrica, el botón Parrott ofrece una manera sencilla de activar los comandos de voz y silenciar los audífonos cuando se tiene una llamada telefónica. También puede configurarlo para otras funciones, como la marcación rápida de su teléfono. Para cambiar la función del botón Parrott, descargue la aplicación BlueParrott para su teléfono celular (Android o iOS) o el actualizador BlueParrott Updater para su computadora. Escanee el código QR para descargar la aplicación o consulte blueparrott.com/parrott para obtener más información.



Comandos de voz

Los audífonos C400-XT reconocen comandos de voz. Puede decir "Answer" (Contestar) para contestar una llamada entrante, o "Ignore" (Ignorar) para rechazar una llamada entrante. Cuando no tiene una llamada, los comandos de voz se inician al presionar rápidamente el botón Parrott (configuración predeterminada) o al mantener presionado el botón "Subir volumen" por 1 o 2 segundos. Para obtener una lista de comandos disponibles, diga "What can I say?" (¿Qué puedo decir?).

Para obtener más información sobre los comandos de voz, consulte la guía completa del usuario, disponible en línea.

Tablas para consulta rápida

Función	Botón/Duración al mantener presionado	Indicador LED	Indicador audio	Indicador de voz (en inglés)
Encendido	MFB (2 o 3 segundos)	3 luces azules rápidas	Tono corto	"Power on" (Encendido)
Apagado	MFB (3 o 4 segundos)	4 luces rojas rápidas	NINGUNO	"Power off" (Apagado)
Modo para permitir la conexión	MFB (5 a 15 segundos)	Rojo y azul, alternadas	NINGUNO	"Pair mode" (Modo de conexión)
Subir volumen	Subir volumen (presionar rápidamente)	NINGUNO	Un solo tono	NINGUNO
Bajar volumen	Bajar volumen (presionar rápidamente)	NINGUNO	Un solo tono	NINGUNO
Silencio (Encendido/ Apagado)	Botón Parrott (presionar rápidamente) o Subir volumen (2 segundos)	NINGUNO	Un solo tono y después un tono recordatorio cada 10 segundos	NINGUNO
Contestar una llamada	MFB (presionar rápidamente) o diga "Answer" (Contestar)	Luz azul intermitente, una vez por segundo	Dos tonos ascendentes	NINGUNO
Terminar una llamada	MFB (presionar rápidamente)	Luz azul intermitente, cada 4 segundos	Dos tonos descendentes	NINGUNO
Rechazar una llamada	MFB (1 o 2 segundos) o diga "Ignore" (Ignorar)	NINGUNO	Dos tonos descendentes	NINGUNO
Transferir audio	Bajar volumen (1 o 2 segundos)	NINGUNO	Tono bajo y largo	NINGUNO
Iniciar comandos de voz (cuando está en modo de espera)	Botón Parrott (presionar rápidamente) o Subir volumen (2 segundos)	NINGUNO	Tono corto	"Please say a command" (Por favor diga un comando)
Batería baja	N/A	Luz roja intermitente	NINGUNO	"Battery very low" (Batería muy baja)

Conexión de varios dispositivos y funciones avanzadas

Los audífonos BlueParrott C400-XT pueden conectarse con hasta ocho (8) dispositivos. Sin embargo, solo dos (2) dispositivos se pueden conectar a los audífonos a la vez. Para obtener más información sobre las funciones avanzadas, consulte la guía completa del usuario, disponible en línea.

Para obtener la guía completa del usuario, notas técnicas y accesorios disponibles, visite blueparrott.com/C400-XT.


Guide d'installation rapide BlueParrott C400-XT

Contenu du paquet

1. Casque C400-XT
2. Port sur le dessus de la tête
3. Port derrière le cou (à gauche et à droite)
4. Coussin d'oreille en cuirette
5. Coussin d'oreille de recharge en mousse
6. Protection antivibrant de recharge pour microphone
7. Câble de chargement USB
8. Adaptateur automobile
9. Guide d'installation rapide
10. Encart sur la garantie et la conformité

Caractéristiques et fonctions

- A. Perche microphonique flexible
B. Volume -
C. Volume +/Sourline
D. Bouton multifonction (BMF)
E. Voyants lumineux
F. Bouton Parrott™

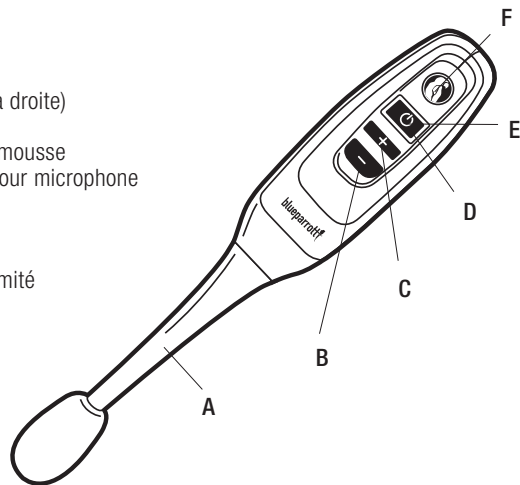

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT : L'exposition prolongée à des volumes élevés peut endommager votre ouïe. Afin d'éviter les blessures, réglez le volume au plus bas niveau confortable. Si vous souffrez d'acouphènes ou que les voix vous parviennent étouffées, cessez l'utilisation du casque. Évitez de monter le volume en vue de bloquer un environnement bruyant. Vos oreilles peuvent s'adapter à un volume trop élevé, ce qui pourrait entraîner des dommages permanents sans inconfort perceptible.

Options de port : trouver l'ajustement qui vous convient

Le casque C400-XT peut être porté sur le dessus de la tête ou derrière le cou :

- 1) Assemblez le casque selon le style de port, tel qu'affiché.
- 2) Ajoutez le coussin d'oreille en cuirette ou en mousse.

Avis : le port derrière le cou inclut deux versions, à gauche et à droite; le style sur le dessus de la tête est réversible, et permet une utilisation à gauche ou à droite.

Port et ajustement du C400-XT

Pour une réduction des bruits optimale, placez le casque près de la commissure de votre bouche. Le positionnement est important; de petits ajustements à la position du microphone peuvent améliorer la performance.

- 1) Placez le casque sur votre tête.
- 2) Placez le haut-parleur directement sur votre oreille. Vous pouvez glisser le bandeau à l'intérieur ou hors du support latéral afin d'obtenir l'ajustement qui convient.
- 3) Placez le microphone près de la commissure de votre bouche, à une distance d'environ un doigt à partir de votre visage.
- 4) Le bandeau peut être ajusté en le pliant **légèrement** vers l'extérieur pour le relâcher ou vers l'intérieur pour le serrer.

Chargement

Branchez le câble du chargeur au port de chargement du casque. La DEL du casque s'allumera en rouge en cours de chargement et en bleu une fois le chargement terminé.

Mise en marche/arrêt du casque



Mise en marche du casque : Enfoncez le bouton multifonction de 2 à 3 secondes environ, jusqu'à ce que vous entendiez « Power On ». La lumière bleue clignotera rapidement 3 fois alors que le casque se mettra en marche.

Mise en arrêt du casque : Enfoncez le bouton multifonction de 3 à 4 secondes environ, jusqu'à ce que vous entendiez « Power Off ». La lumière rouge clignotera 4 fois et le casque se mettra en arrêt.

Appairage à un seul bouton (CCP)

- 1) Assurez-vous que la CCP (communication en champ proche) est active sur votre téléphone cellulaire.
- 2) Placez la zone de CCP de votre téléphone cellulaire contre la zone de CCP du casque et maintenez-les l'une contre l'autre jusqu'à ce que votre téléphone cellulaire enregistre le casque.
- 3) Suivez les commandes vocales sur votre téléphone cellulaire pour terminer l'appairage.

Remarque : La CCP et l'appairage à un seul bouton dépendent de votre téléphone cellulaire. La taille et la sensibilité de la zone de CCP de votre téléphone ainsi que la façon de brancher le casque peuvent varier d'un appareil à l'autre.



Appairage manuel

Mettez le casque en mode Appairage : Le C400-XT tombera automatiquement en mode Appairage la première fois que vous le mettrez en marche, ou jusqu'à ce qu'il soit appairé à un autre appareil. Pour l'appairer à un autre appareil après l'appairage initial, vous devrez le mettre en mode Appairage manuellement :

- 1) Pendant que le casque est en arrêt, maintenez le bouton multifonction enfoncé. Vous entendrez « Power On » (« Mise en marche »). **Continuez à maintenir** le bouton multifonction environ 10 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez « Pair mode » (« Mode Appairage »). Les voyants lumineux clignoteront, alternant entre le rouge et le bleu.
- 2) Le casque sera visible durant 120 secondes en vue de son appairage à d'autres appareils.

Appairage d'un téléphone cellulaire :

- 1) Assurez-vous que tout autre appareil Bluetooth est éteint ou hors de portée.
- 2) Mettez le casque en mode Appairage.
- 3) Mettez votre téléphone cellulaire en mode Recherche/Balayage Bluetooth conformément aux directives du fabricant.
- 4) Sélectionnez « BP C400-XT » pour procéder à l'appairage. (Le mot de passe est le « 0000 », si vous en avez besoin.)
- 5) Lorsqu'il est connecté, le casque vous dira : « Your headset is connected » (« Votre casque est connecté. »)

Bouton Parrott

Offert à la sortie de l'usine, le bouton Perroquet permet d'activer facilement les commandes vocales et de mettre le casque en sourdine en cours d'appel. Vous pouvez également le configurer en vue d'utiliser d'autres fonctions, comme la composition rapide d'un numéro de téléphone ou le lancement d'une application donnée sur votre téléphone. Pour changer la fonction du bouton Perroquet, téléchargez l'application BlueParrott sur votre téléphone cellulaire (Android ou iOS) ou la mise à jour BlueParrott Updater sur votre ordinateur. Balayez le code QR pour télécharger l'application ou consultez le blueparrott.com/parrott pour obtenir plus de renseignements.



Commandes vocales

Le C400-XT reconnaît les commandes vocales. Vous pouvez dire « Answer » (« Répondre ») pour répondre à un appel entrant ou « Ignore » (« Ignorer ») pour le refuser. Lorsqu'aucun appel n'est en cours, vous pouvez lancer les commandes vocales en appuyant rapidement sur le bouton Perroquet (réglage par défaut) ou en maintenant le bouton « Monter le volume » enfoncé de 1 à 2 secondes. Pour une liste des commandes offertes, dites « What can I say ? » (« Que puis-je dire ? »).

Pour plus de renseignements sur les commandes vocales, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur, disponible en ligne.

Tableaux de référence rapide

Fonction	Bouton/Temps durant lequel le tenir	Voyant DEL	Signal audio	Signal vocal (en anglais)
Mise en marche	Bouton multifonction (de 2 à 3 secondes)	3 clignotements rapides en bleu	Note brève	« Power On » (« Allumer »)
Mise en arrêt	Bouton multifonction (de 3 à 4 secondes)	4 clignotements rapides en rouge	AUCUN	« Power Off » (« Éteindre »)
Activer le mode Appairage	Bouton multifonction (de 5 à 15 secondes)	Rouge et bleu en alternance	AUCUN	« Pair Mode » (« Mode Paire »)
Monter le volume	Monter le volume (appuyer rapidement)	AUCUN	Une seule note	AUCUN
Baisser le volume	Baisser le volume (appuyer rapidement)	AUCUN	Une seule note	AUCUN
Sourdine (Activer/Désactiver)	Bouton Perroquet (appuyer rapidement) ou Baisser le volume (2 secondes)	AUCUN	Note unique, note de rappel toutes les 10 secondes	AUCUN
Répondre à un appel	Bouton multifonction (appuyer rapidement) ou dire « Answer »	Clignotement en bleu, une fois par seconde	Deux notes montantes	AUCUN
Mettre fin à un appel	Bouton multifonction (appuyer rapidement)	Clignotement en bleu toutes les 4 secondes	Deux notes descendantes	AUCUN
Refuser un appel	Bouton multifonction (de 1 à 2 secondes) ou dire « Ignore »	AUCUN	Deux notes descendantes	AUCUN
Transférer l'audio	Baisser le volume (de 1 à 2 secondes)	AUCUN	Longue note basse	AUCUN
Lancer les commandes vocales (en mode attente)	Bouton Parrott (appuyer rapidement) ou Baisser le volume (2 secondes)	AUCUN	Note brève	« Please say a command » (« Veuillez indiquer une commande »)
Batterie faible	S.O.	Clignotement en rouge	AUCUN	« Battery very low » (« Batterie très faible »)

Appairage de plusieurs appareils et fonctions avancées

Le BlueParrott C400-XT peut être appairé à jusqu'à huit (8) appareils. Cependant, seuls deux (2) appareils peuvent être branchés au casque en même temps. Pour plus de renseignements sur les fonctions avancées, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur complet offert en ligne.

Pour obtenir le manuel de l'utilisateur complet ou des remarques et pour connaître les accessoires offerts, visitez le blueparrott.com/C400-XT.


BlueParrott C400-XT – Kurzanleitung

Packungsinhalt

1. Headset C400-XT
2. Überkopfbügel-Tragestil
3. Nackenbügel-Tragestile (links und rechts)
4. Ohrkissen aus Lederimitat
5. Ersatzohrkissen aus Schaumstoff
6. Ersatzwindschutz für das Mikrofon
7. USB-Ladekabel
8. Autoadapter
9. Schnellstartanleitung
10. Einlageblatt zu Garantie und Konformität

Merkmale und Funktionen

- A. Flexibler Mikrofonarm
B. Lautstärke leiser
C. Lautstärke lauter/stumm
D. Multifunktionstaste (MFT)
E. Anzeigelampen
F. Parrott™-Taste

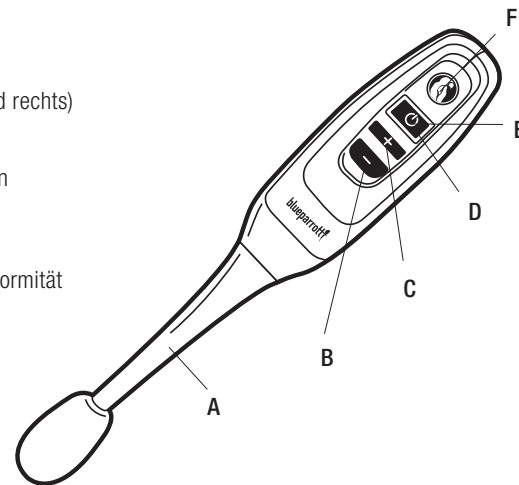


WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Eine über längere Zeit zu hoch eingestellte Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Stellen Sie die Lautstärke auf das niedrigste Ihnen angenehme Niveau ein, um Verletzungen zu verhindern. Verwenden Sie das Headset nicht mehr, wenn Sie ein Klingeln in den Ohren bemerken oder Stimmen gedämpft klingen. Stellen Sie den Ton möglichst nicht lauter, um laute Umgebungsgeräusche zu blockieren. Ihre Ohren können sich so an eine zu hohe Lautstärke gewöhnen, was zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs führen kann, ohne dass Sie Beschwerden bemerken.

Trageoptionen: Wählen Sie die passende aus

Das Headset C400-XT bietet eine Auswahl von Tragestilen mit Überkopfbügel und Nackenbügel:

- 1) Befestigen Sie das Headset wie dargestellt am Tragebügel.
- 2) Bringen Sie das Ohrkissen aus Lederimitat oder Schaumstoff an.

Es wird sowohl eine linke und eine rechte Ausführung des Nackenbügels mitgeliefert, der Überkopfbügel lässt sich für das Tragen links oder rechts einstellen.



Tragen und Anpassen des C400-XT

Das Mikrofon sollte sich nahe am Mundwinkel befinden, um die beste Noise Cancelling-Leistung zu erzielen. Die richtige Position ist wichtig; kleine Veränderungen der Mikrofonposition können die Leistung verbessern.

- 1) Setzen Sie das Headset an.
- 2) Der Lautsprecher sollte direkt auf Ihrem Ohr sitzen. Sie können das Kopfband zum richtigen Einstellen aus der Seitenhalterung herausnehmen und wieder einsetzen.
- 3) Positionieren Sie das Mikrofon etwa eine Fingerbreite entfernt vom Gesicht am Mundwinkel.
- 4) Das Kopfband kann durch **leichtes** Biegen nach außen zum Lockern oder nach innen zum Festerstellen angepasst werden.

Laden

Schließen Sie das Ladekabel des Headsets an der Ladestation an. Die LED am Headset leuchtet beim Laden rot und blau, wenn das Headset voll aufgeladen ist.

Headset ein-/ausschalten

Headset einschalten: Halten Sie die MFT etwa 2-3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage „Power On“ (Eingeschaltet) hören. Die blaue Lampe blinkt dreimal kurz, wenn sich das Headset einschaltet.

Headset ausschalten: Halten Sie die MFT etwa 3-4 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage „Power Off“ (Ausgeschaltet) hören. Die rote Lampe blinkt viermal kurz, und das Headset schaltet sich aus.

One-Touch Pairing (NFC)

- 1) Prüfen Sie, ob an Ihrem Handy NFC (Nahbereichskommunikation) aktiviert ist.
- 2) Legen Sie die NFC-Zone Ihres Handys an die NFC-Zone des Headsets an und halten Sie beide aneinander, bis das Handy das Headset registriert hat.
- 3) Befolgen Sie die Aufforderungen auf Ihrem Handy, um das Pairing abzuschließen.

Hinweis: NFC und One-Touch Pairing sind von Ihrem Handy abhängig. Die Größe und Empfindlichkeit der NFC-Zone Ihres Handys und die spezielle Art des Verbindens mit dem Headset können von Gerät zu Gerät anders sein.



Manuelles Pairing

Stellen Sie das Headset in den Pairing-Modus: Das C400-XT wechselt beim ersten Einschalten oder bis zum Pairing mit einem anderen Gerät automatisch in den Pairing-Modus. Um das Headset nach dem ersten Pairing mit einem anderen Gerät zu verbinden, müssen Sie es manuell in den Pairing-Modus stellen:

- 1) Drücken Sie die MFT bei ausgeschaltetem Headset und halten Sie sie gedrückt. Sie hören die Sprachansage „Power On“ („Eingeschaltet“). **Halten Sie die MFT** etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Ansage „Pair Mode“ („Pairing-Modus“) hören. Die Anzeigelampen blinken abwechselnd rot und blau.
- 2) Das Headset ist 120 Sekunden lang zum Pairing mit Geräten erkennbar.

Pairing mit einem Handy:

- 1) Achten Sie darauf, dass andere Bluetooth-Geräte abgeschaltet oder außer Reichweite sind.
- 2) Stellen Sie das Headset in den Pairing-Modus.
- 3) Stellen Sie Ihr Handy nach Anleitung des Herstellers in den Modus „Bluetooth-Suche/Scan“.
- 4) Wählen Sie „BP C400-XT“ zum Pairing aus. (Das Passwort lautet „0000“, falls es benötigt werden sollte.)
- 5) Nach der Kopplung gibt das Headset die Sprachansage „Your headset is connected“ („Ihr Headset ist verbunden“) aus.

Parrott-Taste

In der Werkseinstellung bietet die Parrott-Taste eine einfache Möglichkeit, während eines Anrufs Sprachbefehle zu aktivieren und das Headset stumm zu schalten. Sie können auch weitere Funktionen wie Kurzwahlnummern oder das Starten einer bestimmten Anwendung auf Ihrem Telefon konfigurieren. Um die Funktion der Parrott-Taste zu ändern, laden Sie die BlueParrott-App für Ihr Handy (Android oder iOS) oder den BlueParrott Updater für Ihren Computer herunter. Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen der App oder gehen Sie zu blueparrott.com/parrott, um weitere Informationen zu erhalten.



Sprachbefehle

Das C400-XT erkennt Sprachbefehle. Sie können „Answer“ („Annehmen“) sagen, um einen eingehenden Anruf anzunehmen, oder „Ignore“ („Ignorieren“) sagen, um einen eingehenden Anruf abzuweisen. Wenn gerade kein Anruf im Gange ist, können Sprachbefehle durch kurzes Drücken der Parrott-Taste (Standardeinstellung) oder durch Drücken der „Lauter“-Taste für 1-2 Sekunden aktiviert werden. Eine Liste verfügbarer Befehle können Sie mit „What can I say?“ („Was kann ich sagen?“) aufrufen.

Weitere Informationen zu Sprachbefehlen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch, das online verfügbar ist.

Kurzübersicht

Funktion	Taste/Drückdauer	LED-Anzeige	Audio-Anzeige	Sprachanzeige (Englisch)
Einschalten	MFT (2-3 Sekunden)	blinkt dreimal blau	Kurzer Ton	„Power On“ („Eingeschaltet“)
Ausschalten	MFT (3-4 Sekunden)	blinkt viermal rot	KEINE	„Power off“ („Ausgeschaltet“)
Pairing-Modus aktivieren	MFT (5-15 Sekunden)	Rot und blau abwechselnd	KEINE	„Pair mode“ („Pairing-Modus“)
Lauter	Lautstärke lauter (kurz drücken)	KEINE	Einzelton	KEINE
Leiser	Lautstärke leiser (kurz drücken)	KEINE	Einzelton	KEINE
Stumm (Ein/Aus)	Parrott-Taste (kurz drücken) oder Lauter-Taste (2 Sekunden)	KEINE	Einzelton, Erinnerungston alle 10 Sekunden	KEINE
Anruf annehmen	MFT (kurz drücken) oder „Antworten“ sagen	Blinkt blau, einmal pro Sekunde	Zwei ansteigende Töne	KEINE
Anruf beenden	MFT (kurz drücken)	Blinkt blau, alle 4 Sekunden	Zwei abfallende Töne	KEINE
Anruf abweisen	MFT (1-2 Sekunden) oder „Ignorieren“ sagen	KEINE	Zwei abfallende Töne	KEINE
Transfer Audio	Leiser-Taste (1-2 Sekunden)	KEINE	Langer tiefer Ton	KEINE
Sprachbefehle aktivieren (im Standby-Modus)	Parrott-Taste (kurz drücken) oder Lauter-Taste (2 Sekunden)	KEINE	Kurzer Ton	„Please say a command“ („Geben Sie bitte einen Befehl“)
Schwache Batterie	n.z.	Rotes Blinken	KEINE	„Battery very low“ („Batterie sehr schwach“)

Pairing mehrerer Geräte und erweiterte Funktionen

Das BlueParrott C400-XT kann mit bis zu acht (8) Geräten gekoppelt werden. Es können aber jeweils nur zwei (2) Geräte gleichzeitig mit dem Headset verbunden sein. Weitere Informationen zu erweiterten Funktionen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch, das online verfügbar ist.

Das vollständige Benutzerhandbuch, technische Hinweise und erhältliches Zubehör finden Sie unter blueparrott.com/C400-XT.